

ВЕКПРОМ

Наше оборудование – ваш успех!

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ



МАЯТНИКОВЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ



BMS 230 DG

	○	□	□
0°	230	320x130	230
45° L	180	230x100	150
45° R	210	230x160	180
60° R	120	120x100	100
kw	1,0/1,3 kW		
mm	2730 x 27 x 0,9 mm		



BMSY 230 DG

	○	□	□
0°	230	320x130	230
45° L	180	230x100	150
45° R	210	230x160	180
60° R	120	120x100	100
kw	1,0/1,3 kW		
mm	2730 x 27 x 0,9 mm		



BMSY 230 DGH

	○	□	□
0°	230	320x130	230
45° L	180	230x160	150
45° R	210	230x160	180
60° R	120	120x100	100
kw	1,0/1,3 kW		
mm	2730 x 27 x 0,9 mm		



BMSO 230

	○	□	□
0°	230	240x230	230
kw	1,0/1,3 kW		
mm	2730 x 27 x 0,9 mm		



BMSY 320 G

	○	□	□
0°	320	350x320	320
45° R	260	250x180	180
60° R	160	150x150	150
kw	1,5 kW		
mm	3660 x 27 x 0,9 mm		



BMSY 350 M

	○	□	□
0°	350	570x260	350
45° L	350	460x180	350
kw	2,2 kW		
mm	4160 x 34 x 1,1 mm		



BMS 320 GL

	○	□	□
0°	320	610x320	320
45° R	320	355x320	320
60° R	280	280x280	280
kw	2,2 kW		
mm	4160 x 34 x 1,1 mm		



BMSY 320 GL

	○	□	□
0°	320	610x320	320
45° R	320	355x320	320
60° R	280	280x280	280
kw	2,2 kW		
mm	4160 x 34 x 1,1 mm		



BMSO 320 GH NC

	○	□	□
0°	320	350x320	320
45° R	260	250x180	180
60° R	160	150x150	150
kw	2,2 kW		
mm	3660 x 27 x 0,9 mm		



BMSO 440

	○	□	□
0°	440	580x440	440
kw	3 kW		
mm	5200 x 34 x 1,1 mm		



BMSY 360 DGH ECO

	○	□	□
0°	360	510x360	360
+ 45° R	360	390x360	360
+ 60° R	200	200x360	300
- 45° L	360	390x360	360
- 60° L	260	260x360	260
kw	3 kW		
mm	4800 x 34 x 1,1 mm		



BMSY 440 DGH

	○	□	□
0°	440	440x610	440
+ 45° R	410	440x410	410
+ 60° R	320	440x250	250
- 45° L	410	440x410	410
- 60° L	320	440x285	285
kw	3 kW		
mm	5200 x 34 x 1,1 mm		

ДВУХКОЛОННЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ



BMSO 325 CGH NC

	○	□	□
0°	325	400x315	315
45° R	300	300x315	300
60° R	200	200x315	200
kw	2,2 kW	4380 x 34 x 1,1 mm	



BMSY 325 C

	○	□	□
0°	325	450x325	325
45°	250	250x325	250
kw	2,2 kW	4160 x 34 x 1,1 mm	



BMSO 440 CGS NC

	○	□	□
0°	440	610x440	440
45° R	430	430x440	430
60° R	320	260x440	260
kw	4 kW	5400 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 440 CDGH

	○	□	□
0°	440	640x440	440
+ 45° R	400	400x440	400
- 45° L	390	390x440	390
+ 60° R	250	250x440	250
kw	4 kW	5200 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 540 CGH

	○	□	□
0°	540	750x540	540
45° R	510	450x540	450
60° R	270	250x540	250
kw	4 kW	6000 x 41 x 1,3 mm	



BMSO 540 CGH NC

	○	□	□
0°	540	670x540	540
45° R	510	450x540	450
60° R	270	250x540	250
kw	4 kW	6000 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 560 C

	○	□	□
0°	560	750x560	560
45°	410	410x560	410
kw	4 kW	6000 x 41 x 1,3 mm	



BMSO 560 C

	○	□	□
0°	560	570x560	560
kw	4 kW	6000 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 810 CGH

	○	□	□
0°	810	810x770	770
45° R	555	555x770	555
60° R	320	310x770	310
kw	4 kW	8200 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 810 C

	○	□	□
0°	810	850x810	810
45°	480	480x810	480
kw	4 kW	8200 x 41 x 1,3 mm	



BMSY 820 C

	○	□	□
0°	820	850x820	820
45°	480	480x820	480
kw	7,5 kW	8200 x 54 x 1,6 mm	



BMSY 1515 C


	○	□	□
0°	1500	1510x1500	1500
kw	15 kW	13300 x 80 x 1,6 mm	

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК BMDO 100XS — новейший продукт от ВЕКА-МАК ТУРЦИЯ

- Станок режет с особо высокой точностью цельные, круглые заготовки
- Диаметр прутков - от 20 до 100 мм
- Высокая мощность привода дисковой пилы
- Высокая жёсткость станка за счёт наклонной станины
- Инвертер скорости вращения, регулировка в диапазоне 40-280 м/мин
- Точное позиционирование трубы +/- 0,05 ~ 0,1 мм благодаря сервоприводу

Высокая скорость резки:

- Круглый пруток Ø50 мм, длина изделия 100 мм, время цикла 15 с
- Круглый пруток Ø75 мм, длина изделия 75 мм, время цикла 25 с
- Интуитивно понятный и удобный интерфейс с сенсорным экраном

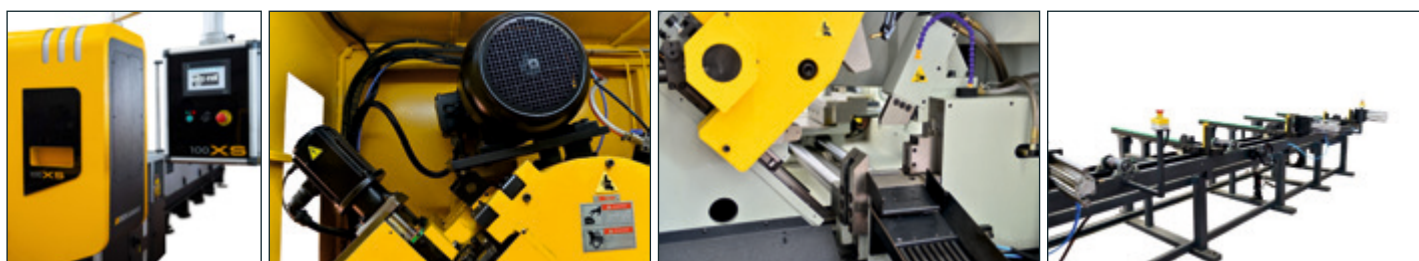

Отдел продаж: 8 (800) 555-34-63
Сервисная служба: +7 (495) 477-52-36
Офис Москва: ул. Спартаковская, д. 21
Офис Жуковский: ул. Праволинейная, 33
E-mail: inbox@vekprom.ru

ДЕМОЗАЛ
п. Спартак, стр. 48/4,
Московская область

